



WOODLINE

VIDAUS IR LAUKO DAILYLENTĖS

APDAILOS BŪDAI




NEPERMATOMAS

Nepermatoma dažymo būdas yra tradiciškiausias medienos konservavimo būdas, padidinantis medienos ilgaamžiškumą ir padedantis jai įsilieti į aplinką. Priežiūros intervalas yra ilgesnis nei permatomų dažų. Nepermatomi dažai apsaugo medienos paviršių, sumažina išorinės aplinkos poveikį ir įtrūkimų atsiradimo galimybę.



SKAIDRUS

Skaidrūs dažai išsaugo natūralią medienos paviršiaus išvaizdą ir suteikia galimybę integruoti medieną į aplinkos šėšėlį. Rezultatas yra natūralus ir išryškina unikalias medienos savybes. Skaidrių dažų priežiūra yra šiek tiek lengvesnė nei visiškai dengiančių dažų, nes dažai pradeda blukti, o ne luptis.

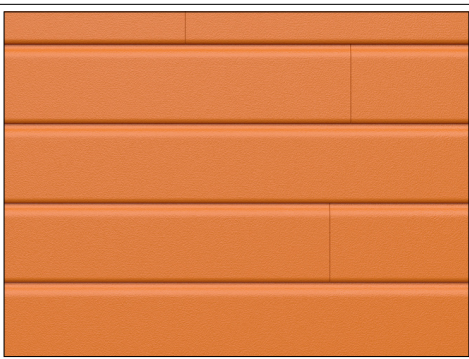

UGNIAI ATSPARUS

Ugniai atsparūs dažai naudojami pastatų saugumui padidinti. Dažai neleidžia plisti ugniai ir susidaryti pavojingoms dujoms degant medienai. Naudojant šiuos dažus pasiekama B-s1, d0 klasifikacija. Ugniai atsparios dailylentės sluoksnis gali būti padengtas pageidaujamo atspalvio dažais.



NATURAL

Natūraliai medienai lauke puikiai tiks maumedis. Manoma, kad maumedžio stiprumo savybės prilygsta brangiosios medienos savybėms. Be patvarumo, maumedis nereikalauja priežiūros ir be cheminio apdorojimo gali tarnauti 2-3 kartus ilgiau nei kitų rūšių spygliuočiai.

PAVIRŠIŲ APDAILA



LYGUS (SMOOTH)

Lygaus profilio dailylentės turi estetiinę ir švarią išvaizdą. Fasadas ilgiau išlieka švarus, nes nešvarumai ir dulkės turi mažai paviršiaus, prie kurio gali prilipti.




SU STRUKTŪRA (STRUCTURED)

Dėl savo grožio lenta vėl ir vėl kviečia praeivius pasižvalgyti į pastatą. Lengvas būdas sukurti precedentą su unikalia medine apdaila kaimynystėje



ŠUKUOTAS (BRUSHED)

Šukuotas paviršius išryškina visą medžio grožį ir išryškina ilgo augimo laikotarpio posūkius. Po dažymo išorinė apdaila atrodo išraiškinga ir traukia akį

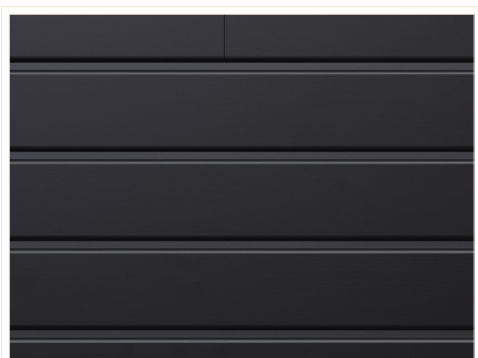

RIFLIUOTAS (RIFLED)














Rifled yra tarp lygaus ir pjauto paviršiaus. Lygaus paviršiaus sukibimą pagerina smulkios medienos profilio linijos. Tiek iš arti, tiek iš tolo raižytas paviršius kelia nuostabą.












ŠIURKŠTUS (SAWN SURFACE)

Pjaunamas paviršius yra labiausiai paplitęs lentos apdorojimas. Dažai gerai prilimpa prie minkšto ir nelygaus paviršiaus, todėl reikalauja mažiau priežiūros.

PRODUKTŲ INFORMACIJA

| Profilis | Profilio piešinys | Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | Dengiamasis plotas (mm) | Sunaudojimas (m/m ²) |
|----------|---|-------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------------------|
| UYV |  | 18/21 | 95 | 3000-6000 | 85 | 11,76 |
| | | 18/21 | 120 | 3000-6000 | 110 | 9,09 |
| | | 18/21 | 145 | 3000-6000 | 135 | 7,41 |
| | | 21 | 195 | 3000-6000 | 180 | 5,56 |
| UYV2/S |  | 21 | 145 | 3000-6000 | 135 | 7,41 |
| UYKH |  | 18 | 145 | 3000-6000 | 135 | 7,41 |
| ECB |  | 18,5 | 140 | 3000-6000 | 130 | 7,69 |
| UTK |  | 18 | 121 | 3000-6000 | 113 | 8,85 |
| PTGH |  | 19 | 121 | 3000-6000 | 112 | 8,93 |
| | | 19 | 146 | 3000-6000 | 136,5 | 7,33 |
| | | 28 | 146 | 3000-6000 | 135,2 | 7,40 |
| UTP |  | 19 | 96 | 3000-6000 | 87 | 11,49 |
| | | 19 | 121 | 3000-6000 | 111 | 9,01 |
| | | 19 | 146 | 3000-6000 | 136 | 7,35 |
| UTK/R |  | 20 | 146 | 3000-6000 | 120 | 8,33 |
| UYS/S |  | 18 | 96 | 3000-6000 | 86 | 11,63 |
| | | 18/21 | 120 | 3000-6000 | 120 | 8,33 |
| | | 21 | 145 | 3000-6000 | 125 | 8,00 |
| UYL |  | 22 | 195 | 3000-6000 | 175 | 5,71 |
| UTK |  | 28 | 70 | 3000-6000 | 53 | 18,87 |
| UTK |  | 28 | 146 | 3000-6000 | 127 | 7,87 |
| LOGLAP |  | 21 | 120 | 3000-6000 | 112 | 8,93 |
| | | 28 | 145 | 3000-6000 | 135 | 7,41 |

| Profilis | Profilio piešinys | Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | Dengiamas is plotas (mm) | Sunaudojimas (m/m ²) |
|-------------------------|---|-------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------------------|
| ROMB |  | 18 | 95 | 3000-6000 | 95 | 10,53 |
| | | 18 | 120 | 3000-6000 | 120 | 8,33 |
| | | 28 | 70 | 3000-6000 | 70 | 14,29 |
| S4S/S |  | 18/21 | 95 | 3000-6000 | 95 | 10,53 |
| | | 18/21 | 120 | 3000-6000 | 120 | 8,33 |
| | | 18/21 | 145 | 3000-6000 | 145 | 6,90 |
| | | 18/21 | 195 | 3000-6000 | 195 | 5,13 |
| 4R3 |  | 45 | 45 | 3000-6000 | 45 | 22,22 |
| | | 45 | 95 | 3000-6000 | 95 | 10,53 |
| | | 45 | 120 | 3000-6000 | 120 | 8,33 |
| | | 45 | 145 | 3000-6000 | 145 | 6,90 |
| | | 45 | 195 | 3000-6000 | 195 | 5,13 |
| | | 45 | 245 | 3000-6000 | 245 | 4,08 |
| Maumedis | | | | | | |
| ROMB |  | 28 | 70 | 4000 | 70 | 14,29 |
| UTK |  | 28 | 70 | 4000 | 70 | 14,29 |
| Terasinės lentos | | | | | | |
| 4R3 |  | 28 | 120 | 3000-6000 | 120 | 8,33 |
| | | 28 | 145 | 3000-6000 | 145 | 6,90 |
| DECK |  | 28 | 120 | 3000-6000 | 120 | 8,33 |
| | | 27 | 144 | 3000-6000 | 144 | 6,94 |
| |  | 28 | 95 | 3000-6000 | 95 | 10,53 |
| | | 28 | 120 | 3000-6000 | 120 | 8,33 |
| | | 28 | 145 | 3000-6000 | 145 | 6,90 |
| |  | 28 | 120 | 3000-6000 | 120 | 8,33 |

Kontaktai:

Vilnius

Jankiškių 52A, LT-02300, Lietuva

Tel. +370 5 2323282

projektai@woodline.lt

Kaunas

Pramonės pr. 4, LT-51329, Lietuva

Tel. +370 695 41560

projektai@woodline.lt

Daugiau informacijos

www.woodline.lt



WOODLINE
