

UPMBIOFORE
BEYOND FOSSILS



Geriausias produktas Jūsų sodui ir namams

UPM PROFI PIAZZA ONE

- Natūralaus kietmedžio pojūtis
- Septynios sodrios spalvos
- 75 % perdirbtas, 100 % perdirbamas
- Iki 25 metų garantija atsparumui dėmėms, blukimui ir struktūrai jūsų namuose

made  GERMANY




www.upmprofi.com

UPMPROFI

Up to

25 years **on** **guarantee**
colour durability, stain resistance,
material strength & performance

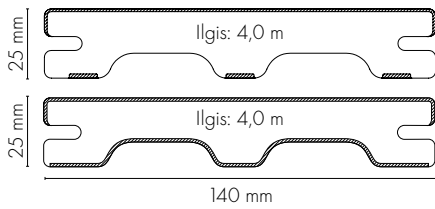

Piazza One / Gyvenamosiose patalpose

Medžiagų poreikis m²
(apytikslis poreikis gyvenamosiose patalpose):

Terasinės lentos	7 m
Atraminiai bėgeliai (gulekšniai)	3,4 m
Tvirtinimo varžtas	1 vnt. vienai terasinei lentai
Tvirtinimo elementas "Wing Clip"	20
Aliuminio bėgelis "Alu Rail"	7 m
Aliuminio bėgelis "Alu Rail" varžtai	20
Terasos pradžios tvirtinimo elementas "Start Clip"	pagal poreikį
Guminė juosta tarpams "jachtos denis"	7 m
Apdailinė lenta	pagal poreikį
Atstumas tarp gulekšnių	35 cm

Apskaičiuokite savo terasinių lentų poreikį naudodami programą – "Deck planner"

www.upmprofi.com/deckplanner

Naujausias montavimo instrukcijas rasite:

<https://www.upmprofi.com/deck-installation/>

35 m² "Piazza" terasinių lentų sudėtyje yra iki 500 kg plastiko ir popieriaus atliekų.

35 m² "Piazza" terasinių lentų sumažina daugiau kaip 800 kg CO₂ išsiskyrimą į atmosferą.



Pasibaigus terasinių lentų eksploatavimo ciklui, medžiagą galima naudoti pakartotinai arba perdirbti, nes ji yra 100 % perdirbama ir be toksinų.

"Piazza" terasinės lentos pasižymi ilgamažiškumu, joms suteikiama 25 metų garantija naudojant gyvenamosiose patalpose.

Platintojas:

UAB WOOD LINE

Jankiškių g. 52a, Vilnius, LT-02300, Lietuva
Pramonės pr. 4, Kaunas LT-51329, Lietuva
+370 5 2323282, projektai@woodline.lt



www.upmprofi.com



GERIAUSIOS KOMPOZITO TERASINĖS LENTOS RINKOJE

Išvaizda ir pojūtis:

- Septynios sodrios spalvos
- Nešiurkštus paviršius, tinkamas vaikščioti basomis

Eksploatacinės savybės:

- Iki 25 metų garantija atsparumui dėmėms, blukimui ir struktūrai gyvenamosiose patalpose

Išskirtinai tvarus produktas

- Pagaminta iš 75 % perdirbtų buitinių ir pramoninių vartotojų Europos plastiko ir popieriaus atliekų
- 100 % perdirbamas: netoksiškas ir yra saugus šeimai EN71-3

Naudojimas ir įrengimas:

- Naudojama tik gyvenamosiose patalpose
- Ilin patvarus pagrindas: galimas montavimas net po vandeniu!

Techninė priežiūra: Įprastai užtenka valyti šepetėliu ir retkarčiais nuplauti aukšto slėgio vandens srove. Nereikia šlifuoti, lakuoti, ar dažyti.

PRIEDAI

STAMBUS ALIUMINIO BĖGIS

Sprendimas norint padidinti tarpus tarp pjedestaly (iki 110 cm).



"PIAZZA" APDAILINĖ LENTA

Leidžia uždengti tiesius ir net lenktus terasos kraštus.



SMULKUS ALIUMINIO BĖGELIS

Ypač plonas profilis (23 mm). Skirtas žemo aukščio konstrukcijoms.



GUMINĖ JUOSTA

Skirta uždengti tarpus tarp terasinių lentų. Suteikia tipinį jachtos denio vaizdą.



START CLIP

Skirtas pradžios ir pabaigos lentoms.



NERŪDIJANTIS VARŽTAS A4 4*40

Tiesioginiam terasos, "Alu Rail" ir apdailinės lentos pritvirtinimui. Dėžutėje yra 115 vienetų.



TVIRTINIMO ELEMENTAS "WING CLIP"

Greitas montavimas, leidžiantis lentoms judėti veikiant oro slygoms.



NERŪDIJANTIS VARŽTAS A4 4*26

Savisriegis varžtas, skirtas tvirtinti smulkiam aliuminam bėgeliui. Dėžutėje yra 100 vnt.



ALIUMINIO BĖGELIS "ALU RAIL"

(skirtas "Piazza One") Uždaras ir lengvai valomas terasos paviršius bei papildomas sutvirtinimas.



TERASOS GULEKŠNIS

Terasos karkaso montavimui.



Visą gaminių asortimentą rasite svetainėje www.upmprofi.com.